

Базовая антенна **RADAXO A-200** с круговой диаграммой направленности, работающая одновременно в двух диапазонах VHF/UHF (144/430 МГц).

Антенна построена по принципу параллельного сложения мощностей коллинеарно расположенных излучающих элементов. За счет этого достигается сужение диаграммы направленности в вертикальной плоскости.

Излучающие элементы помещены в корпус из высокопрочного фибerglassа.


В основании антенны установлен ВЧ разъём UHF розетка (SO239).

Модель комплектуется универсальным узлом крепления для установки на мачту диаметром 30-62 мм.

Характеристики

Диапазон частот	144 / 430 МГц
Сопротивление	50 Ом
КСВ	≤ 1.5
Усиление	4.5 / 7.2 dBi
Поляризация	вертикальная
Максимальная мощность	200 Ватт
Грозазащита	заземление по DC
Размеры	Ø 38 x 1700 мм
Диаметр мачты	Ø 30 - 62 мм
Разъём	UHF розетка (SO239)

График КСВ

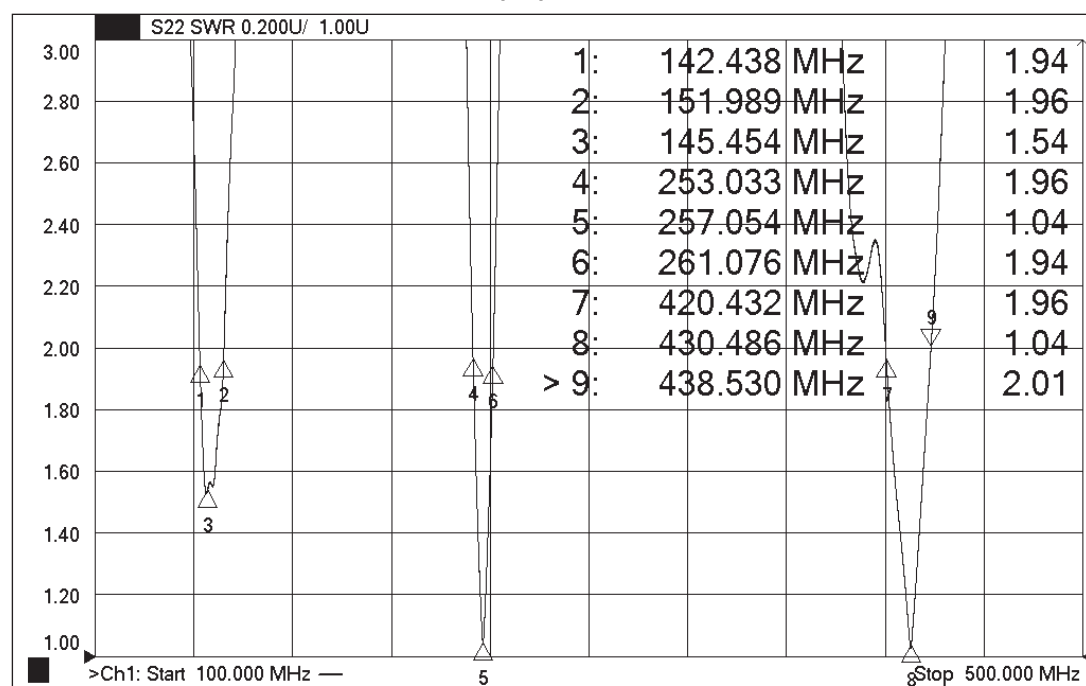

Фибerglassовый корпус