ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ

12ГР-41П

П А С П О Р Т

ТУ 26.40.42-001-82318468-2023

Товар сертифицирован

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Громкоговоритель рупорный пылезащищенный 12ГР-41П ТУ 26.40.42-001-82318468-2023 (ГОСТ Р 53033-2008) предназначен для использования в качестве источника звука при озвучивании открытых пространств в условиях повышенного шума (городские улицы, перроны вокзалов и т.п.).

Данный уличный громкоговоритель идеально подходит для наружного применения в системе звукового оповещения и трансляции. Громкоговоритель может эксплуатироваться в условиях предельных рабочих температур от –50°С до +55°С и влажности 95±3% при температуре +25°С.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Электрические и электроакустические параметры громкоговорителя должны соответствовать нормам, указанным ниже при нормальных климатических условиях: температура окружающего воздуха 25±10°С, относительная влажность от 45 до 80%, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

№ п/п	Наименование параметра, единицы измерения	Норма по ТУ
1	Номинальное входное звуковое напряжение, В	120/100/30
2	Номинальное электрическое сопротивление, Ом	1200/1000/75
3	Предельная шумовая мощность, Вт	12
4	Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6дБ/-14дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, Гц, не уже	415-5300
5	Уровень характеристической чувствительности в октавной полосе частот 800-3150 Гц, дБ не менее	103
6	Полный коэффициент гармонических искажений при номинальном входном звуковом напряжении, %, не более, на частотах, Гц от 630 до 1000 от 1000 до 3000 свыше 3000	 15 10 7

2.2. Громкоговоритель рупорный пылезащищенный соответствует ГОСТ Р 53033-2008, ГОСТ Р 53325-2012 и ТР ТС (ЕАС) 004/2011 и 020/2011.

2.3. Степень защиты оболочки: IP67 по ГОСТ 14254-96.

2.4. Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

2.5. Масса громкоговорителя: 2,3 кг.

2.6. Драгоценные металлы в рупорном громкоговорителе отсутствуют.

Содержание цветных металлов:

латунь	0,01026 кг
бронза БРОФ 6,5	0,00017 кг
олово	0,00200 кг
медь	0,66100 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав комплекта входят:

1) громкоговоритель рупорный пылезащищенный 12ГР-41П	1 шт.
2) паспорт	1 шт.
3) упаковка	1 шт.
	на 1 изделие

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Громкоговоритель рупорный пылезащищенный 12ГР-41П состоит из головки, согласующего трансформатора, рупора и кожуха. Головка и трансформатор находятся внутри кожуха.

4.2. Конструкция громкоговорителя предусматривает возможность крепления его на любую поверхность, для чего он снабжен поворотным устройством, состоящим из скобы. Габаритный чертеж громкоговорителя с размерами и размеры отверстий крепления на скобе приведены на Рис. 1.

4.3. Принцип работы громкоговорителя состоит в преобразовании электрической энергии в акустическую.

4.4. Громкоговоритель выпускается для подключения к сети проводного вещания с номинальным напряжением 100В/120В.

При подведении к громкоговорителю напряжения 30 В необходимо:

- отключить громкоговоритель от сети;
- отвернуть винт крепления кожуха и снять кожух;
- на трансформаторе провод, запаянный на контакт с надписью 100/120, отпаять и припаять к контакту 30 соответственно для включения громкоговорителя на 30 В;
- установить кожух на место и закрепить винтом.

Принципиальная электрическая схема громкоговорителя представлена на Рис 2.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Громкоговоритель должен устанавливаться в наиболее удобном эксплуатационном положении. Необходимый наклон громкоговорителя производится на месте установки электромонтажной организацией. Максимальный угол поворота громкоговорителя относительно горизонтальной оси вниз не более – 90°, вверх не более – 20° (Рис. 3).

5.2. Полярность громкоговорителя отмечена краской или цветом одного из выводов. При монтаже в одном помещении или на одной площадке двух или более громкоговорителей необходимо соблюдать полярность их включения.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Громкоговоритель рупорный пылезащищенный 12ГР-41П должен храниться в упакованном виде в закрытом, сухом, проветриваемом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°С, относительной влажности воздуха до 80%, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. Допускается перевозить громкоговоритель в упакованном виде любым видом транспорта (транспортирование на самолетах допускается только в отапливаемых отсеках). При перевозке должны быть приняты меры по предохранению громкоговорителя от атмосферных осадков и механических повреждений.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Громкоговоритель рупорный пылезащищенный 12ГР-41П соответствует техническим условиям ТУ 26.40.42-001-82318468-2023 (ГОСТ Р 53033-2008) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ «20____» г.

М.П.

Представитель ОТК_____

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя рупорного пылезащищенного 12ГР-41П требованиям технических условий ТУ 26.40.42-001-82318468-2023 (ГОСТ Р 53033-2008) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок хранения громкоговорителя – 2 года со дня изготовления.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации громкоговорителя – 1 год со дня получения потребителем в пределах гарантийного срока хранения.

8.4. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать или заменять вышедшие из строя громкоговорители при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

ЧЕРТЕЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ

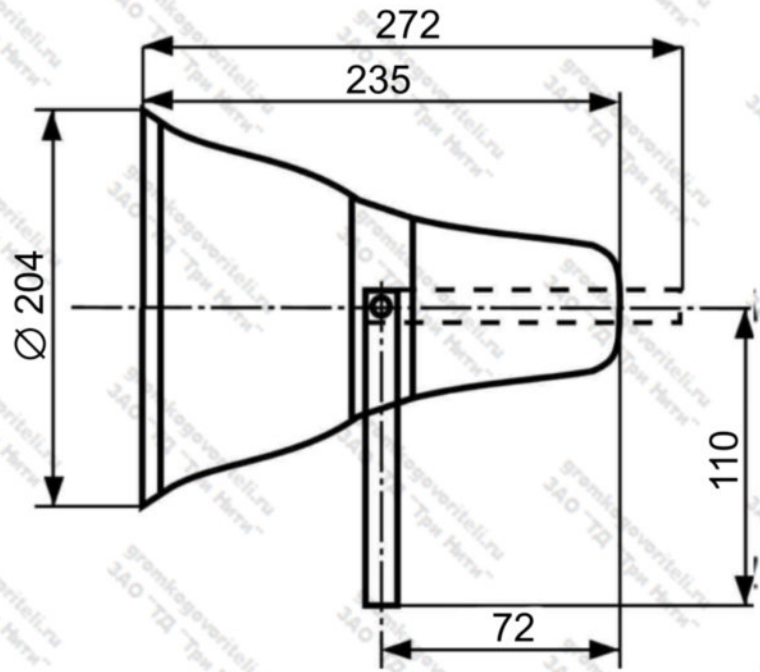

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ КРЕПЛЕНИЯ НА СКОБЕ

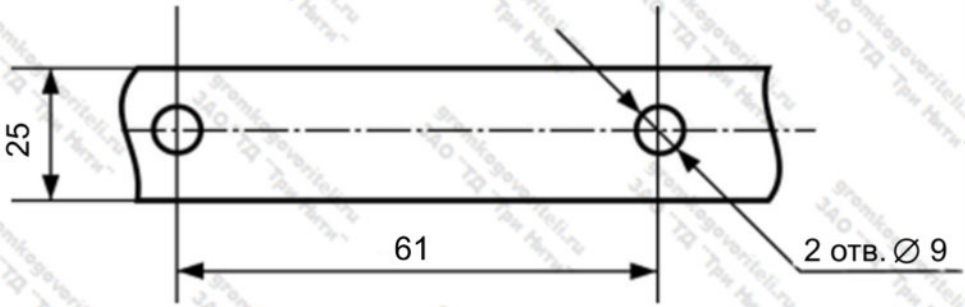

Рис. 1

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

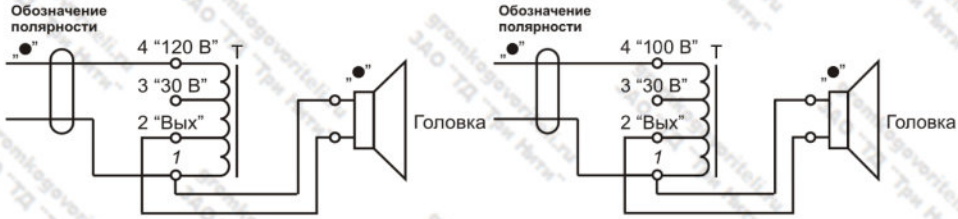

Рис. 2

ПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

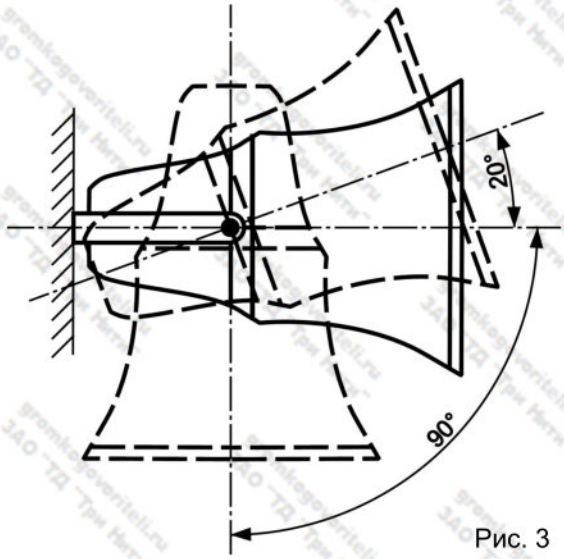

Рис. 3

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

9.1. Регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание. При отказе в работе или неисправности громкоговорителя в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о причинах выхода громкоговорителя из строя и производится отправка рупорного громкоговорителя вместе с паспортом и актом предприятию-изготовителю для замены. В случае отказа по истечении гарантийного срока изготовителю направляется настоящий Паспорт и Акт.

9.2. Почтовый адрес для направляемых документов:

420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Университетская, д.11/46 б

ЗАО «Торговый Дом «Три Нити» Тел.: (843) 200-12-88 Факс: (843) 2000-394

http://gromkogovoriteli.ru/ e-mail: sale@gromkogovoriteli.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Установка на объект		Дата снятия	Количество часов работы с начала эксплуатации	ПРИЧИНА СНЯТИЯ	Подпись ответственного лица
Дата	Шифр объекта				

gromkogovoriteli.ru