

Антенна **Radaxo A-100D** предназначена для использования органами внутренних дел МВД России, а также применяется в Росгвардии и иных силовых ведомствах России.

Высокоэффективная двухрезонансная антенна в одном частотном диапазоне. Рабочая полоса частот 148-149/171-173 МГц. Вне полос рабочих частот происходит ослабление сигнала. Антенна не требует дополнительной настройки и сразу готова к работе.


Пластиковый корпус предохраняет антенное устройство от ударов, заломов, попадания воды и коррозии.

Антенна монтируется с помощью хомутов (поставляются в комплекте) на мачте диаметром 35-50 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	148-149 / 171-173 МГц
Центральные частоты	148.5 / 172 МГц
Сопротивление	50 Ом
КСВ	≤ 1.3
Усиление	3.0 dBi
Поляризация	вертикальная
Максимальная мощность	200 Ватт
Количество излучающих элементов	5/8 λ
Высота	1352 мм
Разъём	N розетка

График КСВ

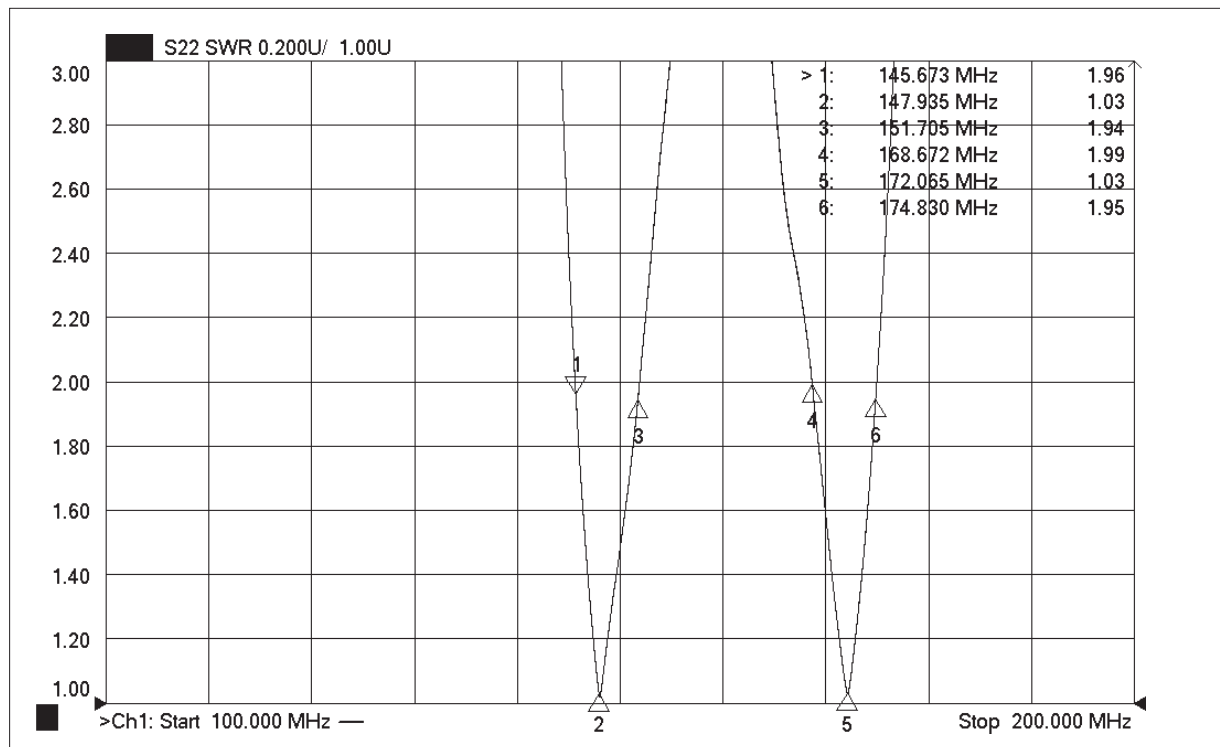

Противовесы

Фибerglassовый корпус